

Fiche Technique Détaillée

Porte Blindée Turque — Tout ce qu'il faut savoir



Normes européennes
Conformité CE



Certifié ISO 9001
Qualité de fabrication




Norme TSE
Standards turcs



Anti-effraction
Testé en usine

La **porte blindée turque** est une porte de sécurité multicouche, fabriquée en Turquie — premier producteur mondial. Elle est conforme aux **normes européennes de sécurité**, fabriquée dans une usine **certifiée ISO 9001**, et associe un **blindage en acier galvanisé** à un **revêtement MDF + PVC effet bois** pour allier protection anti-effraction et esthétique.

1 VUE ÉCLATÉE & COMPOSITION

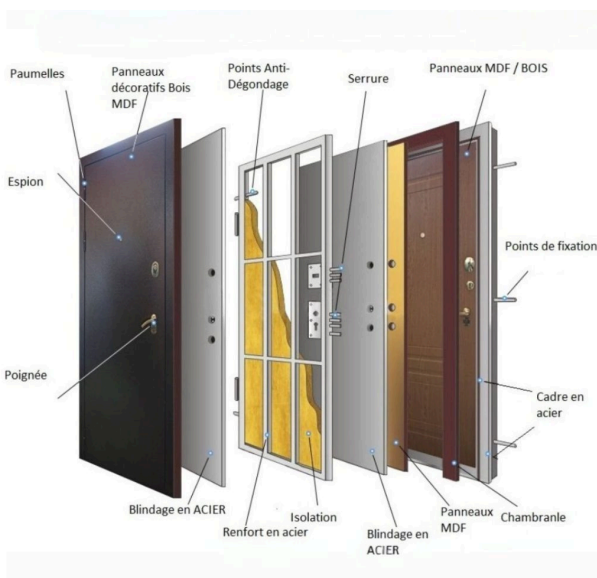

- 1 **Panneau extérieur**
MDF + PVC effet bois, anti-rayures
- 2 **Blindage en acier**
Tôle d'acier galvanisé haute qualité
- 3 **Renfort en acier**
Nervures de renfort anti-pince
- 4 **Isolation centrale**
Laine de roche — phonique + thermique
- 5 **Serrure multipoints**
Verrouillage haut, milieu et bas
- 6 **Points anti-dégondage**
Côté charnières — impossible à dégonder
- 7 **Panneau intérieur**
MDF + PVC, finition identique
- 8 **Cadre acier (dormant)**
1,1 mm, peint extérieur + intérieur

2 ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Structure & blindage

- Tôle d'acier galvanisé haute qualité
- Nervures de renfort en C
- Cadre anti-pince renforcé
- Bord de porte anti-effraction renforcé


Verrouillage & accès

- Serrure à cylindre anti-effraction
- Pênes fixes + verrou latéral renforcé
- Judas grand angle (espion panoramique)
- Charnières inox réglables

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES

Dimensions standard	110 × 215 cm (sur mesure possible)
Poids	70 kg
Épaisseur du vantail	70 à 110 mm
Épaisseur tôle acier	0,8 à 2,0 mm
Revêtement	MDF + PVC effet bois (anti-rayures)
Traitement de surface	Thermolaquage / impression transfert
Isolation	Phonique + thermique (laine de roche)
Serrure	HOK — 6 goupilles, 3 tours, mono-cylindre
Système de fermeture	Multipoints + points anti-dégondage
Joint d'étanchéité	Joint calorifugé périphérique
Sens d'ouverture	Gauche / droite, intérieur / extérieur
Cadre (dormant)	Acier 1,1 mm, peint ext + int
Couleurs	Effet bois (plusieurs teintes) ou sur mesure
Conformité	Normes européennes (CE) · ISO 9001 · TSE
Garantie	5 ans structure · 2 ans serrure


4 DÉTAILS TECHNIQUES EN IMAGES

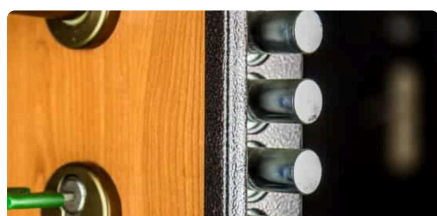

Serrure multipoints
Pènes acier sur plusieurs points



Points anti-dégondage
Crochets côté charnières

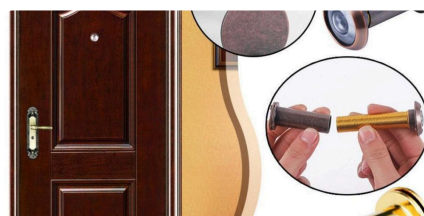


Espion grand angle
Judas panoramique

5 GUIDE DE MESURE & SENS D'OUVERTURE

Comment mesurer votre embrasure ?



Largeur



Hauteur



Épaisseur


Sens d'ouverture (vu de l'extérieur)




Gauche poussant



Droite poussant



Gauche tirant



Droite tirant